

# VNÚTORNÉ ŽALÚZIE

## MONO SC MONOKOMANDO

Žalúzie MONOKOMANDO a MONO SC predstavujú vrchol v interiérovom tienení.

Dokonalý desing je doplnený o špičkové komponenty, ktoré zaručujú jednoduchú ovládateľnosť, tichší chod a dlhú životnosť žalúzie. Náročný zákazník môže voľiť motorické ovládanie.



**PROFIFLEX SK**<sup>®</sup>  
ŽALÚZIE • MARKÍZY • ROLETY • PERGOLY

## VYOBRAZENIE VÝROBKU

Žalúzia MONO SC




reťazka


Žalúzia MONOKOMANDO



reťazka

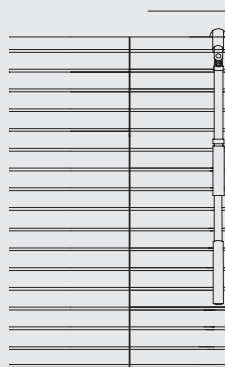

kl'uka

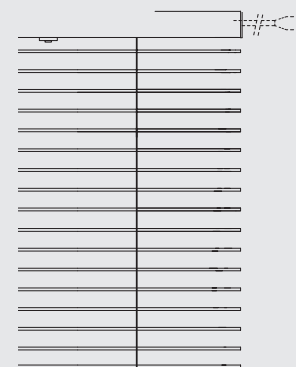

motor

## POPIS

### Žalúzia:

- montáž na krídlo okna (pri lamelách 16 a 25 mm), na stenu alebo strop, do okenného výklenku
- do všetkých typov okien (mimo strešných)
- nie je možné v šikmom prevedení
- bočné vedenie žalúzie - štandardne ocelové lanko, voliteľne vedenie silónom alebo bez bočného vedenia

### Lamela:

- MONO SC - hliníková šírka 25 alebo 16 mm
- MONOKOMANDO - hliníková šírka 25, 16 alebo 35 mm
- výber z viac ako 70 farebných odtieňov vrátane imitácií dreva či perforovaných lamiel

### Ostatné komponenty:

- rebríček zladený s farbou lamely

### Ovládanie ručné:

- MONO SC - reťazka
- MONOKOMANDO - reťazka, kl'uka

### Ovládanie motorické:

- MONOKOMANDO - elektromotor 24 V, ovládaný vypínačom, riadiacou automatikou alebo diaľkovým ovládaním

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Medzné rozmery								
Typ žalúzie	Šírka lamely MONOKOMANDO 25, 35 mm, MONO SC 25 mm				Šírka lamely MONOKOMANDO, MONO SC 16 mm			
	Šírka (cm)		Výška (cm)	Max. plocha (m <sup>2</sup> )	Šírka (cm)		Výška (cm)	Max. plocha (m <sup>2</sup> )
	Min.	Max.	Max.		Min.	Max.	Max.	
MONO SC reťazka	50	250	300	5,28	50	160	230	3,7
MONOKOMANDO reťazka/kl'uka	50		300		50		230	
MONOKOMANDO motor Somfy J-101	50		300		50		230	
MONOKOMANDO motor Somfy LW 25 B83	55		120		55		120	
	59		200		59		200	
	67		300		67		230	
MONOKOMANDO motor Somfy (LW) 25 + RTS	75		120		75		120	
	79		200		79		200	
	87		300		87		230	